

> PORTABASE[®]
à Contrepoids

Le **PORTABASE** à Contrepoids est composé de cinq éléments portables. Facile à démonter en vue de son transport, il est conçu pour utiliser les potences **TDAVIT** et **PORTADAVIT** **QUANTUM** dans les situations où il est impossible d'installer une embase fixe. Ce produit est rapide et facile à mettre en place sans aucun outil.

Le **PORTABASE** à Contrepoids permet le levage de marchandises jusqu'à 600 kg, l'accès aux espaces confinés, ainsi que le travail en hauteur, y compris en tant que point d'ancrage pour les dispositifs antichutes

➤ Caractéristiques principales

- Certifié EN795 :2012 pour la sécurité de la personne
- Adapté pour le levage de marchandises et de personnel ;
 - CMU marchandises jusqu'à 600kg
 - CMU personnel jusqu'à 300kg
- Se compose de 5 éléments démontables pour un transport et un rangement faciles
- Conçu pour être monté aisément grâce aux goupilles ; pas de sections boulonnées, aucun outil nécessaire
- Bracons détachables et nacelle rabattable facilitant le transport
- Pieds réglables conçus pour favoriser le bon fonctionnement du dispositif sur tout terrain accidenté
- Roulettes pivotantes de série
- Compatible avec les potences **TDAVIT** et **PORTADAVIT** **QUANTUM**
- Finition propre et anodisée pour une meilleure résistance à la corrosion
- Utilisation de poids (pose manuelle) de 20 kg pour la nacelle, réduisant ainsi les risques de manutention
- Le design et les sections sur mesure réduisent le poids, pour un transport très aisé



**CMU
DE 600KG**



**MONTAGE
PAR
1-2 PERSONNES**



**5 ÉLÉMENTS
PORTABLES**




CERTIFIÉ EN 795

➤ Caractéristiques et performances

CONTREPOIDS	
Accréditations, certifications et normes	
EN795 :2012	✓
ANSI Z359.18-17	✓
Certifié ATEX [Zone 2]	En option
IRATA	✓
Capacité	
Levage de marchandises (kg)	600
Levage de personnel (kg)	300
Stop-chute (personnes)	1
Portée maximale (mm)	1 200
Dimensions	
Largeur minimale de la base (mm)	2 320
Largeur maximale de la base (mm)	2 720
Hauteur minimale de la base (mm)	240
Hauteur maximale de la base (mm)	332
Longueur totale (mm)	2 415
Produits compatibles	
Porta Davit Quantum (avec certaines restrictions)	✓
Porta Davit Quantum (1)	✓
Porta Davit Quantum (2)	X
T Davit (avec manille)	✓
T Davit (avec treuil)	✓
T Davit (avec double treuil)	✓
Caractéristiques standard	
Pieds réglables	✓
Poids de chaque élément < 25 kg	✓
Aucun outil requis	✓
Roulettes pivotantes	✓
Finitions	
Anodisée	✓
Boulonnerie inox 316SS	En option
Spécifications marines	En option

PORTABASE® à Contrepoids

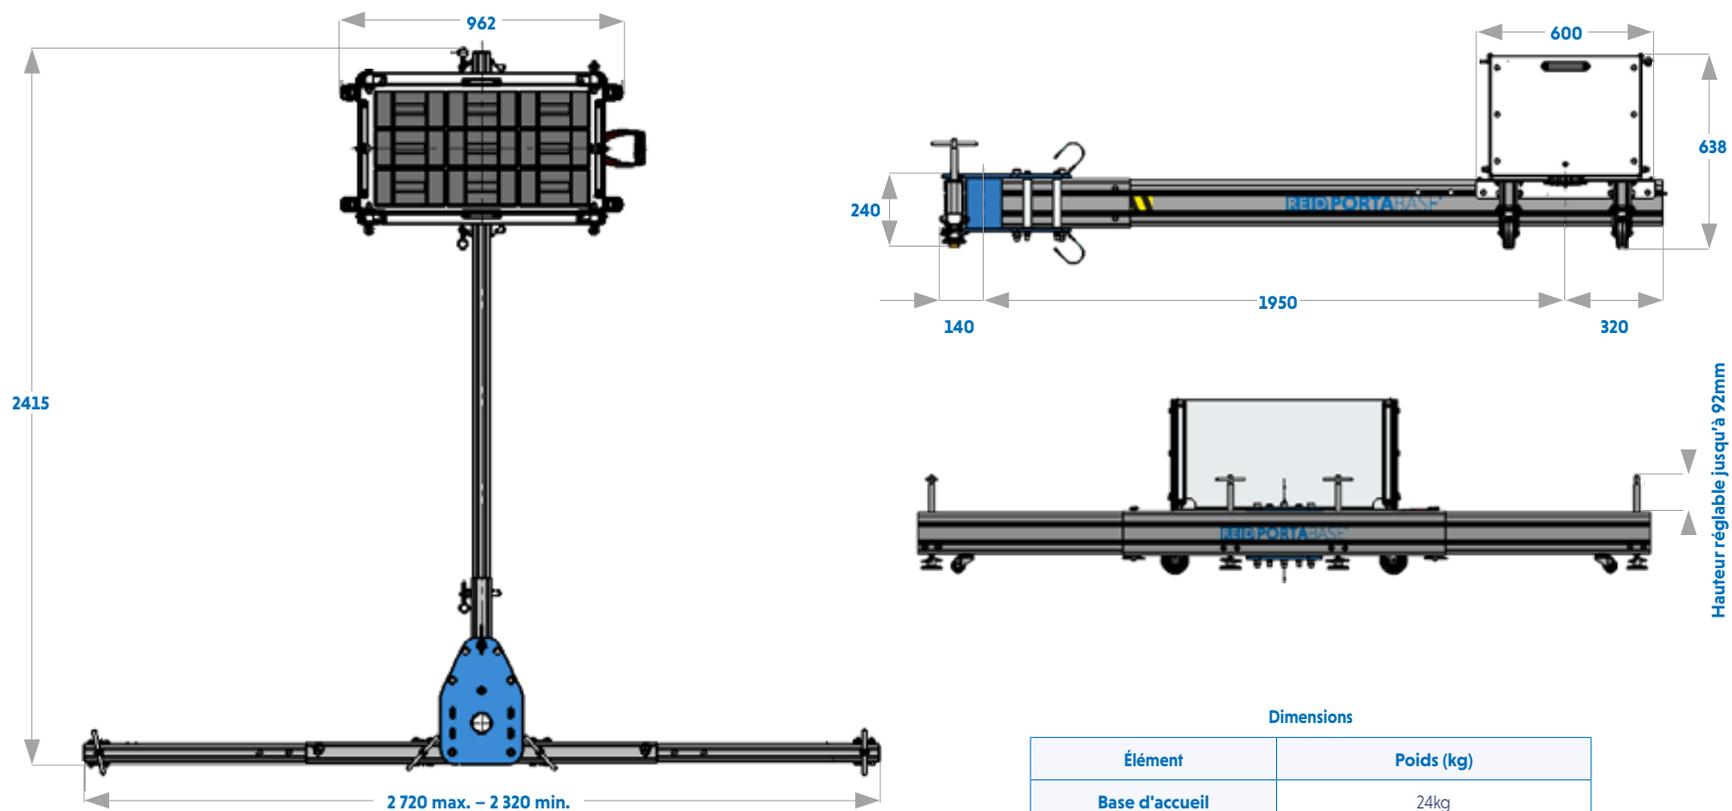


Référence	Description
PBCB00001	PORTABASE à Contrepoids standard – portée maximale de potence limitée à 1200 mm

RAHW00001	Poids (1 x 20 kg)
RAHW00003	Jeu de poids de 360 kg (18 x 20 kg)
RAHW00004	Jeu de poids de 540 kg (27 x 20 kg)

Dimensions



Élément	Poids (kg)
Base d'accueil	24kg
Groupe jambe (unité)	5kg
Jambe centrale	6kg
Panier de contrepoids (vide)	38kg
Poids total	78kg

PORTABASE® à Contrepoids | TDAVIT standard

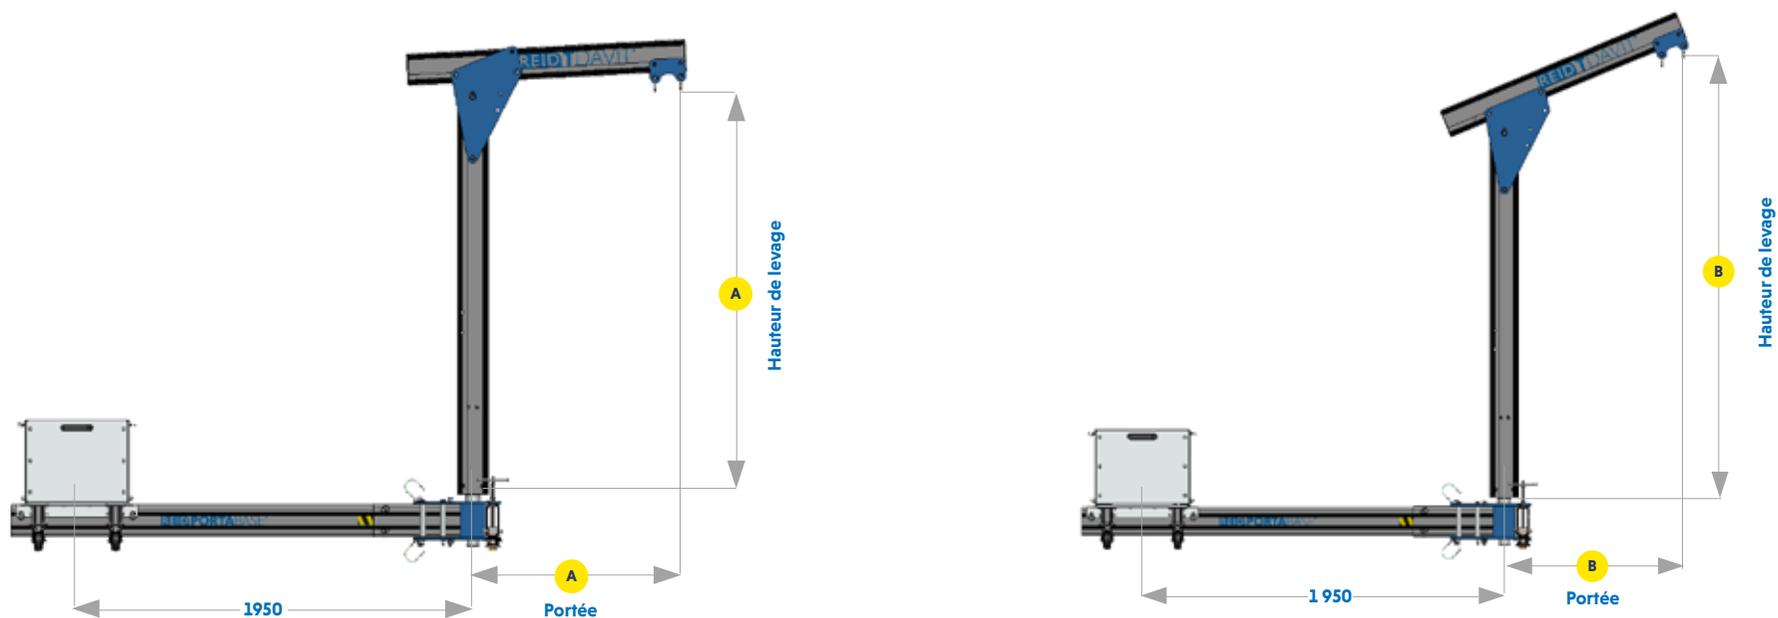


RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE LEVAGE (MM)		PORTÉE (MM)		CMU			POIDS (KG)
	Position A	Position B	Position A	Position B	Marchandises (kg)	Personnel (kg)	Arrêt de chute	
TDSA3A0	1370	1590	650	590	600	300	1 personne	32
TDSA3A1	1380	1665	850	775	500	250	1 personne	33
TDSA3A2	1390	1740	1050	960	400	200	1 personne	34
TDSA4A0	1685	1905	650	590	600	300	1 personne	34
TDSA4A1	1695	1980	850	775	500	250	1 personne	35
TDSA4A2	1705	2055	1050	960	400	200	1 personne	36
TDSA5A0	1995	2215	650	590	600	300	1 personne	37
TDSA5A1	2005	2290	850	775	500	250	1 personne	38
TDSA5A2	2015	2365	1050	960	400	200	1 personne	39

PORTABASE® à Contrepoids | TDAVIT avec treuil

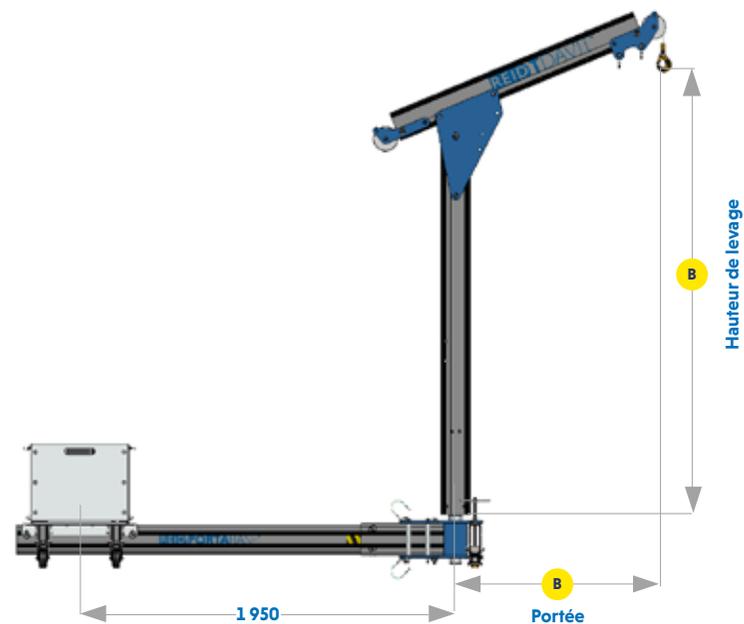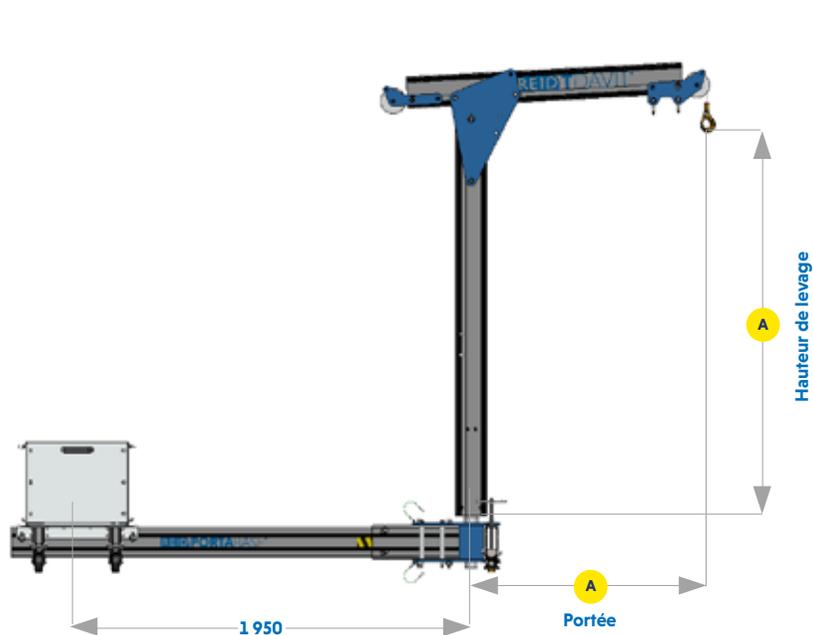

RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE LEVAGE (MM)		PORTÉE (MM)		CMU			POIDS (KG)
	Position A	Position B	Position A	Position B	Marchandises (kg)	Personnel (kg)	Arrêt de chute	
TDWA3A0	1290	1540	800	740	600	300	1 personne	34
TDWA3A1	1300	1615	1000	925	500	250	1 personne	35
TDWA3A2	1310	1690	1200	1110	400	200	1 personne	36
TDWA4A0	1605	1855	800	740	600	300	1 personne	36
TDWA4A1	1615	1930	1000	925	500	250	1 personne	37
TDWA4A2	1625	2005	1200	1110	400	200	1 personne	38
TDWA5A0	1915	2165	800	740	600	300	1 personne	39
TDWA5A1	1925	2240	1000	925	500	250	1 personne	40
TDWA5A2	1935	2315	1200	1110	400	200	1 personne	41

PORTABASE® à Contrepoids | TDAVIT double avec treuil

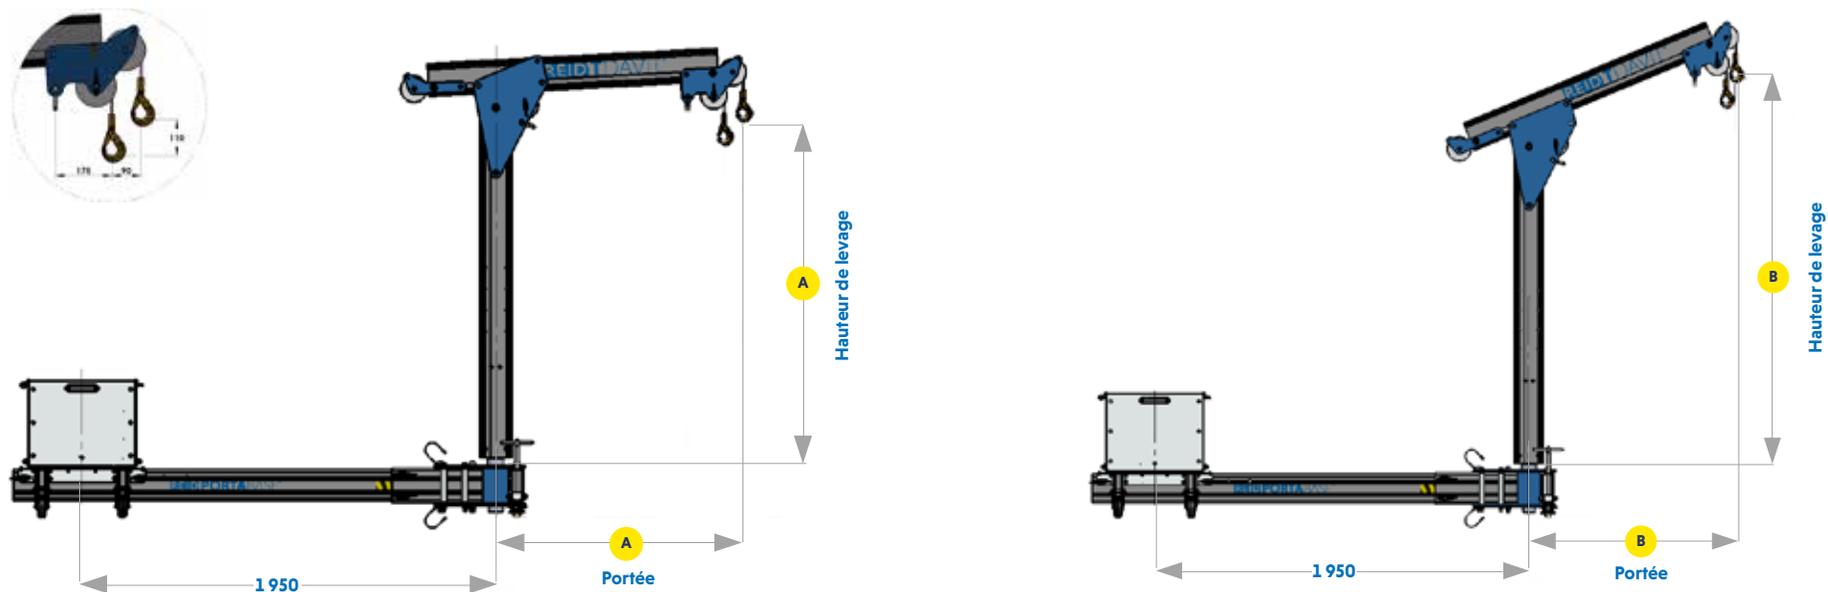


RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE LEVAGE (MM)		PORTÉE (MM)		CMU			POIDS (KG)
	Position A	Position B	Position A	Position B	Marchandises (kg)	Personnel (kg)	Arrêt de chute	
TDDWA3A0	1290	1540	800	740	600	300	1 personne	34
TDDWA3A1	1300	1615	1000	925	500	250	1 personne	35
TDDWA3A2	1310	1690	1200	1110	400	200	1 personne	36
TDDWA4A0	1605	1855	800	740	600	300	1 personne	36
TDDWA4A1	1615	1930	1000	925	500	250	1 personne	37
TDDWA4A2	1625	2005	1200	1110	400	200	1 personne	38
TDDWA5A0	1915	2165	800	740	600	300	1 personne	39
TDDWA5A1	1925	2240	1000	925	500	250	1 personne	40
TDDWA5A2	1935	2315	1200	1110	400	200	1 personne	41

PORTABASE® à Contrepoids | PORTADAVIT QUANTUM®

PBC/DS/FR/V4/09/2021

- A** Hauteur hors tout
- B** Hauteur à la manille extérieure
- C** Hauteur à la manille intérieure
- D** Portée à la manille extérieure
- E** Portée à la manille intérieure

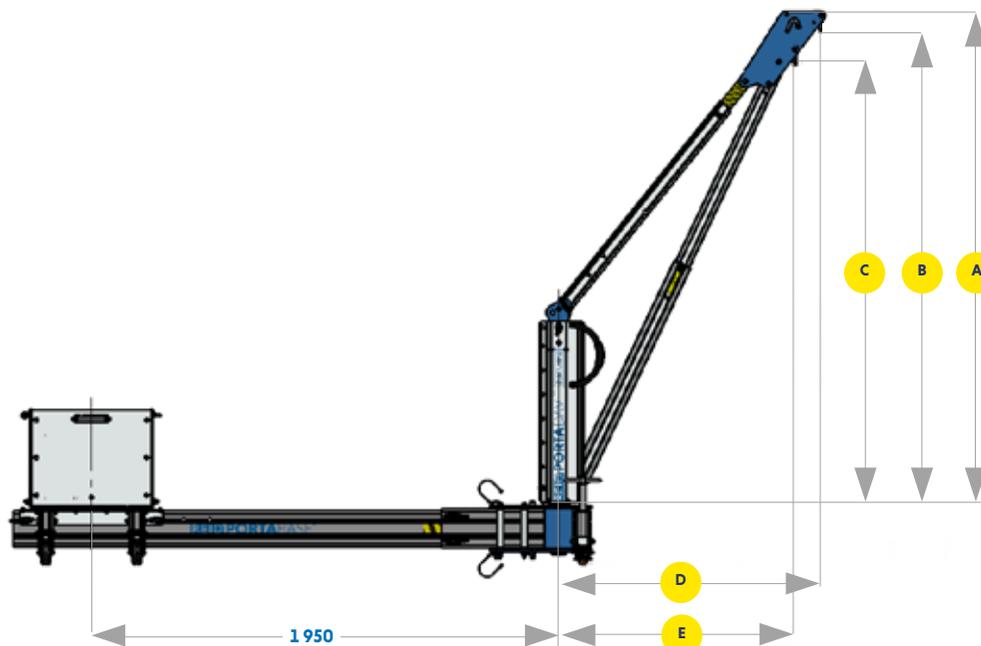

DIMENSIONS (MM)

RÉFÉRENCE	CMU MARCH. (KG)	CMU PERSONNEL (KG)	ARRÊT DE CHUTE	POINTS D'AJUSTEMENT DE PORTÉE	A	B	C	D*	E*
PDQRW	600	300	1 personne	1	2 150	2 078	1 928	800	700
PDQ1W PDQ1S	400	200	1 personne	1	2 007	1 935	1 799	1 200	1 100
	450	225		2	2 061	1 989	1 848	1 100	1 000
	500	250		3	2 111	2 039	1 892	1 000	900

Toutes les informations contenues dans ce document sont protégées par les droits d'auteur de REID Lifting Ltd. Tous les noms de sociétés et de produits sont protégés par une marque de commerce et un nom commercial et tous les droits de propriété intellectuelle des produits REID sont protégés par des brevets, des brevets en instance et/ou des droits de dessins ou modèles.

 Imprimé à l'aide de procédés et de matériaux respectueux de l'environnement.

REID Lifting France

P.A. de Kerboulard
13, Rue Gutenberg
56250 Saint-Nolff
France

- +33 (0)297 53 32 99
- contact@reidlifting.fr
- reidlifting.fr